

**illuminazione**

**10 lux** alla distanza di **2500** metri

**1 lux** alla distanza di **8000** metri

**Caratteristiche tecniche**
**faro**

alimentazione	corrente	a.c.	
	tensione	220	volt
	frequenza	50 Hz	
assorbimento		1000	watt
peso		40	kg
larghezza		445	mm
altezza		530	mm
profondità		550	mm
protezione		IP 56	
<b>gruppo di comando</b>			
peso		23	kg
lunghezza		545	mm
larghezza		545	mm
altezza		240	mm
protezione		IP 56	




Versione con base di appoggio e sostegno



- Lampada allo Xenon
- Fascio luminoso regolabile in ampiezza
- accensione immediata anche dopo lo spegnimento
- corpo in acciaio inox
- vetro frontale antisfondamento
- quadro di comando
  - interruttore on/off
  - pulsante per regolazione fuoco
  - cavo di connessione faro, spina/presa
  - pressacavo ingresso cavo di alimentazione



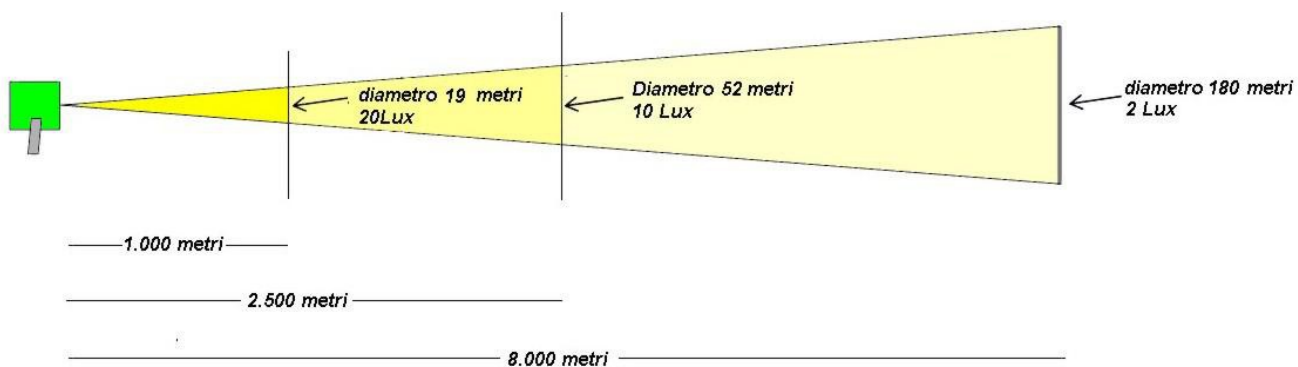

La fotoelettrica viene fornita con la base "D" sopra raffigurata possono essere fornite le versioni alternative di seguito rappresentate. Eventuali soluzioni personalizzate possono essere prese in esame



base di appoggio "DP"  
altezza circa 1 mt



Base "C" con comando  
inferiore per brandeggio e  
rotazione



Base "CP" con comando  
inferiore per brandeggio e  
rotazione



Telecomando per brandeggio e  
rotazione – Joy stick remoto